

FB 真空过滤器



产品特点

- 过滤从进气口吸入的灰尘和其他杂质；
- 透明外壳，可以直观过滤器的污染程度；
- 滤芯可以更换；
- 减少真空泵和真空发生器运行中断或运行停止的危险；
- 有不同的公称流量规格供客户选配；
- 按压旋转装配，方便拆卸安装。

订货举例

产品系列	—	螺纹对应规格	滤芯材质
FB: FB系列		10: G3/8内螺纹 15: G1/2内螺纹 20: G3/4内螺纹	空白: PE (过滤精度10 μm)

订货举例：
FB系列真空过滤器，G3/8内螺纹，滤芯材质PE。
其订购码为：FB-10


性能参数

型号	使用压力范围 (kPa)	产品材质	温度范围℃	过滤精度 μm	公称流量 (NL/min)	内部真空量cm ²	过滤面积cm ²	重量g
FB-10	-100~0	PA-本体	-20~80	10	150	45	0.003	70
FB-15		PC-滤杯			900	195	0.010	168
FB-20		PE-滤芯			900	205	0.010	170

滤芯规格

	FB10-LX	FB15-LX	FB20-LX
重量g	7	26	26
过滤面积m	0.003	0.010	0.010
过滤精度 μm	10	10	10

外形尺寸 (mm)

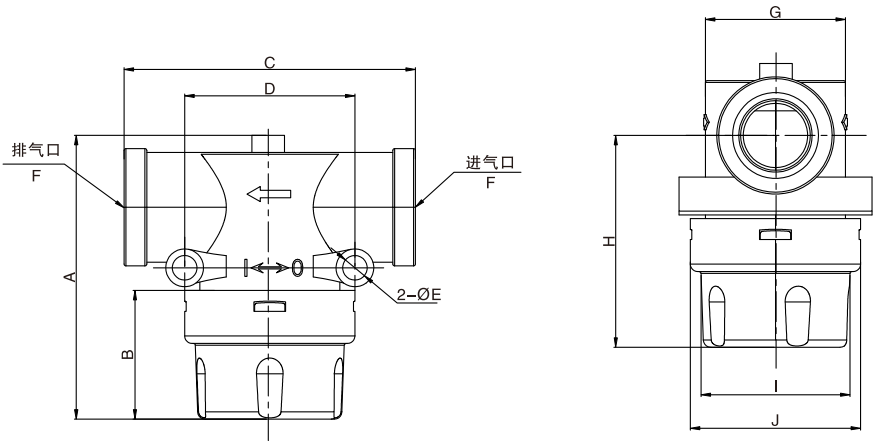

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
FB-10	75	34	77	45	6	G3/8	51	56	39	45
FB-15	141	91	97.5	60	6	G1/2	71	117	57.5	69.5
FB-20	141	91	97.5	60	6	G3/4	71	117	57.5	69.5

1	气动控制元件
2	流体控制元件
3	电气控制元件
4	气动执行元件
5	气源处理元件
6	真空元件
7	洁净元件
8	高真空元件
9	气动辅助元件