


EC系列 两联件



产品特点

- 过滤效果好；
- 调压可靠压力稳定；
- 起雾流量低；
- 1000/2000/3000/4000/5000系列可选择；
- 接管口径 M5 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"。



规格

型号	EC1010	EC2010	EC3010	EC4010	EC5010
保证耐压力(MPa)	1.5				
使用压力范围(MPa)	0.15~1.0				
调压压力范围(MPa)	0.05~0.9				
工作温度(℃)	-5~60				
过滤精度	40μm(5 μm 可选)				
建议用油	透平1号油 ISOVG32				
容器材料	聚碳酸脂				
防护罩	无		有		
阀型	带溢流型				


型号	规格						配件
	组件		*额定流量 (L/min)	**接管口径 (G)	压力表口径 (G)	重量 (kg)	托架
EC1010-M5	EW1000	EL1000	90	M5	1/16	0.22	Y10T
EC2010-01	EW2000	EL2000	1180	1/8	1/8	0.55	Y20T
EC2010-02				1/4			
EC3010-02	EW3000	EL3000	2000	1/4	1/8	1	Y30T
EC3010-03				3/8			
EC4010-03	EW4000	EL4000	3500	3/8	1/4	2	Y40T
EC4010-04				1/2			
EC4010-06	EW4000-06	EL4000-06	3500	3/4	1/4	2.06	Y50T
EC5010-06				3/4			
EC5010-10	EW5000	EL5000	4000	3/4	1/4	3.85	Y60T
			4000	1			

* 以上信息基于8.0Bar的供应压力和6.3Bar的设定压力


* 接管口径有NPT,PT可供选择

外形尺寸图

EC1010-EC2010

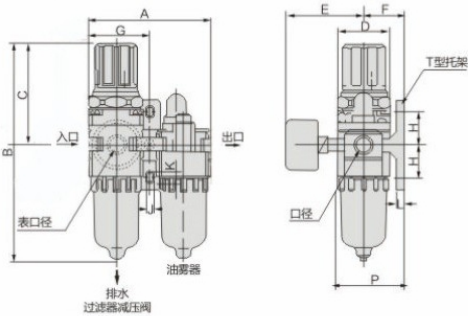

EC3010-EC5010

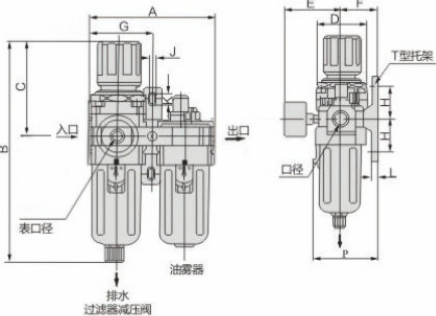

型号	口径	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	P	连自动排水器
														B
EC1010-M5	M5	58	108	50.5	25	33.5	25.5	28	20	4.5	7	3	41	127
EC2010-01/02	1/8 · 1/4	90	160	74	40	53	30	45	24	5.5	8.5	5	50	181
EC3010-02/03	1/4 · 3/8	117	207	89	53	54.5	41	58.5	35	6	10	7	70	245
EC4010-03/04	3/8 · 1/2	155	259	109	70	60	49	77	40	9	13	7	86	276
EC4010-06	3/4	165	263	111	70	66	51	82	40	9	13	8	88	281
EC5010-06/10	3/4 · 1	196	339	117	90	70	68	97.5	50	12	16	10	-	356